

Модельный ряд 2025

Тракторы



Ростсельмаш 2375
двигатель 11 л с турбонаддувом, 380 л.с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 170 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IV, одинарные/сдвоенные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2400
двигатель 11,6 л с турбонаддувом, 430 л.с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IV, одинарные/сдвоенные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2405
двигатель КамАЗ Р612-6 с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IV, одинарные/сдвоенные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система

Почвообрабатывающая техника




БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1000
используется для основной обработки почвы на глубину до 20 см, ширина захвата 6 м, вес 968 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 141 кг, требуемая мощность трактора 55 л.с./м



БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1500
используется для основной обработки почвы на глубину до 25 см, ширина захвата 4,3 м, вес 1 300 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 223 кг, требуемая мощность трактора 85 л.с./м



БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ DX-850
для основной и поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, ширина захвата 8-8-10,8 м, вес 850 кг на 1 м захвата, вес на один диск 118-133 кг, требуемая мощность трактора 40-45 л.с./м

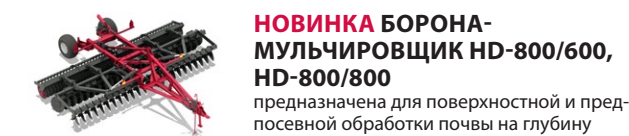

НОВИНКА БОРОНА-МУЛЬЧИРОВЧИК HD-800/600, HD-800/800
предназначена для поверхностной и предпосевной обработки почвы на глубину 0,0-12,5 см, измельчения покосившихся и растительных остатков, заделки удобрений, ширина захвата 6 и 8 м, требуемая мощность трактора 240-305 и 305-400 л.с. соответственно



КУЛЬТИВАТОР RSM K-820/1020/1220/1480/1830
рабочая ширина 8,2 м, 10,2 м, 12,2 м, 14,8 м, 18,3 м, междурядье 254 мм, сдвоенные пружины с усилием 250 кг, угол стойки 47°, глубина обработки 5-15 см, навесные пружинные бороны и планчатый каток, требуемая мощность трактора 23-29 л.с./м




КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ RK-1200
ширина захвата 12 м, глубина обработки 2-15 см, 5-образная сошка


Посевная техника



БУНКЕРЫ-РАЗДАТЧИКИ СЕМЯ И УДОБРЕНИЙ AT8 /AT11
служат для подачи продукта в сошники сеялки, вместимость бункера 7 576 л, 11 100 л, количество отсеков – 2 или 3, двухточечная система распределения, в зависимости от модели. Бесступенчатая настройка нормы высева Zero-Max. Бункеры поставляются в конфигурациях «бункер за трактором»

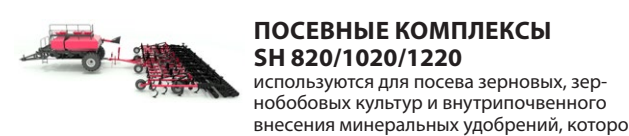

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SH 820/1020/1220
используется для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипосевного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрелчатых лап по их ширине захвата. Семенной материал подается в почву посредством двухдискового сеялки. Тем самым осуществляется раздельное внесение семян и удобрений в почву. Рабочая ширина 8,2-12,2 м, глубина заделки семян 5-10 см, междурядье дисковых сошников – 150 мм, требуемая мощность трактора 305-420 л.с.

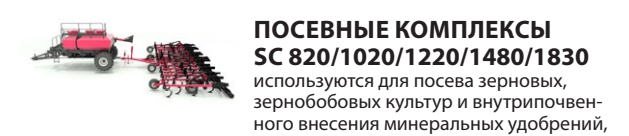

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SH 820/1020/1220/1480/1830
используется для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипосевного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрелчатых лап. Тем самым осуществляется одностопное высева семян и минеральных удобрений. Рабочая ширина 8,2-18,3 м, глубина заделки семян 5-10 см, междурядье стрелчатых лап – 254 мм, требуемая мощность трактора 240-580 л.с.

Опрыскиватели



НОВИНКА ПРИЕМНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-6200 SPUTNIK
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 6 200 л, бак для промывки – 620 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, система управления штангой, светодиодная панель света, мембранно-поршневой насос – 250 и 400 (только для штанги 364) от БОМ трактора, ширина захвата 24/27/30/36 м, активный химический миксер 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8-2,25 м, транспортная ширина 2,5 м.



ПРИЕМНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-4500 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 4 500 л, бак для промывки – 450 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 250 л/мин с приводом от БОМ трактора, ширина захвата 24/27/28 м, светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, пневматическая тормозная система, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8/2,1/2,25 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 120 л.с.



ПРИЕМНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-3200 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 3 200 л, бак для промывки – 130 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 250 л/мин с приводом от БОМ трактора, ширина захвата 18/24/27/28 м, светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,5/1,8/2,1 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 80 л.с.



TORUM 785
Advanced Rotor System, диаметр ротора 762 мм, длина 3 200 мм, двигатель RM3, 510 л.с., объем бункера 1 200 л, шины 900/60R32, электрическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решетки, электро-регулировка ширины разбрасывания солом, кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV



RSM 161
ширина молотилки 1 650 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, гибкое подбаранье, 6-клавишный соломотрикс, двигатель Weichai, 400 л.с., объем бункера 10 500 л, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решетки, поворазбрасыватель, безбитерная наклонная камера, кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV



T500
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, гибкое подбаранье, 6-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 360 л.с., объем бункера 10 000 л, система раздельной выгрузки, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера разгоном беготер, редуктор оборотов молотильного барабана, электрорегулировка решетки, поворазбрасыватель, кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV



ACROS 595 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 330 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, редуктор оборотов молотильного барабана, удлиненная наклонная камера, безбитерная наклонная камера кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV



ACROS 585
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 300 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, редуктор оборотов молотильного барабана, удлиненная наклонная камера, безбитерная наклонная камера кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV



ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 280 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, редуктор оборотов молотильного барабана, удлиненная наклонная камера, безбитерная наклонная камера кабина Comfort Cab I, информационная система Adviser II



VECTOR 450 TRACK
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 255 л.с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборотов молотильного барабана, гусеничный ход



VECTOR 410
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 210 л.с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборотов молотильного барабана кабина Comfort Cab I, информационная система Adviser II



NOVA 340
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 600 мм, 4-клавишный соломотрикс, двигатель RM3, 180 л.с., объем бункера 4 900 л, Comfort Cab I, информационная система Adviser II

Адаптеры для зерноуборочных комбайнов



POWER STREAM
жатка агрегируется с комбайнами TORUM 785, RSM 161, T500, ширина захвата 7/9 м



POWER STREAM
жатка агрегируется с комбайнами TORUM 750, ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 4/5/6/7/9 м



FLOAT STREAM
жало универсальной низкого среза для уборки зерновых колосковых и зернобобовых, включая сою, ширина захвата 5/6/7/9/10/7,4 м, минимальный срез 30 мм



CORN STREAM
новое поколение жаток для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядовые под междурядье 70 см



ARGUS F
жаты с центральным расположением измельчителя, 8/12 рядков под междурядье 70



ARGUS R
новое поколение жаток с удлиненными вальцами для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см.



ARGUS
жаты для уборки кукурузы, 4/5/6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см.



FALCON
жаты для уборки подсолнечника, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см, лифтеры семян.



SUN STREAM
универсальная безрядовая жатка для уборки подсолнечника, под различные междурядья, ширина захвата 4/9/5/6/6/5/7/8/9/21/05/5 м.



SUN STREAM U
универсальная безрядовая жатка с протягивающими вальцами для уборки подсолнечника, под различные междурядья, с увеличенными, регулирующими по ширине, делителями, ширина захвата 4/9/5/6/5/7/8/9/21/05/11/9 м.



НОВИНКА SUN STREAM N 920
универсальная безрядовая жатка с протягивающим валом для уборки подсолнечника, под различные междурядья, с увеличенными, регулирующими по ширине, делителями, ширина захвата 9,2 м, гидривод мотомвала



SWA PICK 340/430
платформа-подборщик, ширина захвата 3,4/4,3 м



SWA PICK 340R/430R
платформа-подборщик, ширина захвата 3,4 м, 4,3 м, сменные комплекты агрегатирования, более мощный гидромотор



ПРИСТАВКА ДЛЯ УБОРКИ СЕМЯН РАПСА МОДУЛЬНАЯ
к жаткам Power Stream, привод делителей механический или гидравлический, ширина захвата 7 м/9 м

Тележки для транспортировки адаптеров



PRO CART 3000/4000/5000
Новое поколение модульных тележек для перемещения адаптеров, грузоподъемность 3000, 4000 и 5000 кг



UNI CART 4000
тележка транспортная двухосная для адаптеров, грузоподъемность 4 000 кг



UNI CART 2500/3000
тележка транспортная одноосная для адаптеров, грузоподъемность 2 500 / 3 000 кг

Кормоуборочные комбайны



F 2650
двигатель КАМАЗ Р-6 с турбонаддувом, 643 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, автоматическое заточное устройство с автоматическим подбором противорвущего бруса, камнеметаллодетектор, универсальная система внесения концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, диапазон длин резки – 5,24 м, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, дозиметрический привод питателя, система копирования рельефа поля на питателе, автоматика сисопровода, РСМ Автозаточка, РСМ Умная дозировка, РСМ Автозаточка



F 1500
двигатель RM3 V8 с турбонаддувом, 510 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство с автоматическим подбором противорвущего бруса, камнеметаллодетектор, система внесения концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, дозиметрический привод питателя, система копирования рельефа поля на питателе



F 1300
двигатель RM3 V8 с турбонаддувом, 330 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство, камнеметаллодетектор, система внесения разбавленных концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод вальцов питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, дозиметрический привод питателя, система копирования рельефа поля (опция)



DON 680M
двигатель RM3 с турбонаддувом, 289,6 л.с., диаметр измельчающего барабана 750 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, заточное устройство, металлодетектор



STERH 2000
прицепной кормоуборочный комбайн, производительность от 20 т/ч, ширина захвата 2 м, рабочая скорость до 7,2 км/ч. Опция: 8-ножевой измельчитель, удлинитель сисопровода (высота погрузки до 3,5 м)



НОВИНКА F 2450 HEMP
двигатель с турбонаддувом, 450 л.с., кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, длина резки 100-500 мм с шагом 20 мм, ширина формируемого вала 750-1 000 мм, ширина используемой жатки MAIZE HEADER 600 – 6 м

Адаптеры для кормоуборочных комбайнов



НОВИНКА ARGUS F 870
жаты для уборки кормяка, 8 рядков, 3,4 м, 4,3 м, сменные комплекты агрегатирования, более высокая высота сбора початков 40 см, агрегируется с комбайнами F 2650



GRASS HEADER 500D
жаты для уборки трав, исполнения для агрегатирования с комбайном F 1300/DON 680M, ширина захвата – 4,95 м



GRASS HEADER 500/600
жаты для уборки листовых сельхоз культур, ротационного типа, исполнения для агрегатирования с комбайнами F 1500/CH-500/ F 2650 (CH600), ширина захвата 4/8,5/9,5 м



MAIZE HEADER 400D
жаты сплошного среза для уборки грубоствельных культур, агрегируются с комбайном DON 680M, ширина захвата 4,0 м



MAIZE HEADER 450
жаты сплошного среза для уборки грубоствельных культур, агрегируются с комбайнами F 1300/F 1500, ширина захвата 4,5 м



MAIZE HEADER 600
жаты сплошного среза для уборки грубоствельных культур, агрегируются с комбайнами F 1300/F 1500, ширина захвата 6,0 м



MAIZE HEADER 750
жаты сплошного среза для уборки грубоствельных культур, агрегируются с комбайном F 2650, ширина захвата 7,5 м



FOR UP 300/400
подборщик с копирующим механизмом, предназначен для подбора вальцов трав, агрегируется с комбайнами F 1300/F 1500/F 2650, ширина захвата 2,6/3,3/4,2 м



FOR UP 300D
платформа-подборщик, предназначена для подбора вальцов трав, агрегируется с комбайном DON 680M, ширина захвата 3 м

Самоходные косилки



KSU 1
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель RM3, 180 л.с., объем бака 500 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II



KSU 2
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель RM3, 260 л.с., объем бака 500 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, РСМ Агротроник

Адаптеры для самоходной косилки KSU 1



GRASS MOWER 500
косилка-плющилка навесная, предназначена для скашивания и плющения трав, агрегируется с KSU 1, ширина захвата 4,95 м



DF 700/900
косилка валковая транспортная, предназначена для скашивания зерновых колосковых и крупнотравяных культур, зеленых трав с упругой срезаемой массой в травостоях, центральный, левосторонний валок, а также в сдвоенный с двух проходов валок, агрегируется с KSU 1. Подсоединение единым гидравлическим разъемом, ширина захвата 7,0/9,0 м

Адаптеры для самоходной косилки KSU 2



DF 1050/1250
косилка валковая транспортная, предназначена для скашивания зерновых колосковых и крупнотравяных культур, а также трав с упругой срезаемой массой в травостоях, центральный, левосторонний валок, а также в сдвоенный с двух проходов валок, агрегируется с KSU 2. Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляется посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора. Косилки нового поколения получили раздельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колеса. Ширина захвата 10,7/12,42 м

Косилки



STRIGE
навесная косилка, в зависимости от модификации, агрегируется с тракторами 2,1/2,4/2,8/3,2 м, производительность от 3 до 4,5 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч



SAPSUN 2400
навесная косилка с кондиционером, ширина захвата до 2,4 м, производительность 3,6 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч



НОВИНКА BERKUT 3500 UNO MAX
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,5 м, производительность 5 га/ч



BERKUT 3200
прицепная косилка с плоской, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч



BERKUT UNO
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч

Валкообразователи



KOLIBRI DUO 810
грабли 2-роковые прицепные, ширина захвата (регулируемая) 6,9-7,7 м, производительность 8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч



KOLIBRI 471
грабли роторные навесные, ширина захвата 4,7 м, производительность 5,4 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч



KOLIBRI MINI 350
грабли роторные навесные, ширина захвата 3,5 м, производительность 4,2 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

